

Sun Fire™ 4800 システム 電源装置設置マニュアル

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire 4800 System Power Supply Installation Guide* (Part No: 806-4718-11)



Please
Recycle

Sun Microsystems, Inc., Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650 960-1300, Fax 650 969-9131



Adobe PostScript

Sun Fire 4800 システム電源装置

Sun Fire™ 4800 システムには、正面に PS0 および PS1、PS2 の 3 つの電源装置があります。PS0、PS2、PS1 の順に、電源装置を取り付けます。


電源が投入されているシステムへの電源装置の取り付け

1. 電源装置のフィルターパネルを取り外し、保管します。
2. 電源装置の背面にある電源装置コネクタから保護カバーを取り外します。
3. 片方の手でハンドルを持ち、もう一方の手で装置の底を支えながら、電源装置をスロットに挿入します。
4. 両方の取り外しレバーを内側に押し込んでロックします。
5. 2 つの脱落防止機構付きねじを締めます。
6. 新しい電源装置用の AC 入力ボックスの該当するスイッチがオンになっていることを確認します。
7. システムコントローラソフトウェアを使用して、電源装置の電源を入れます。

電源装置の電源を入れる手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

8. 緑色の起動 LED が点灯していることを確認します。

緑色の起動 LED が点灯していない場合は、電源装置が正しく取り付けられ、電源が入っているかどうかを確認してください。

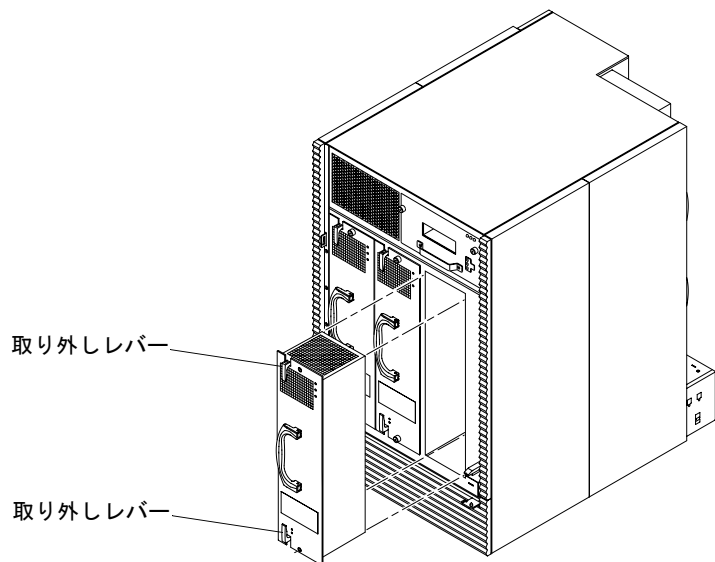

電源が投入されているシステムからの電源装置の取り外し

1. 該当する電源装置の電源を切ります。
電源装置の電源を切る手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

注 - 電源装置の緑色の起動 LED が消灯し、オレンジ色の取り外し可能 LED が点灯していると、安全に作業を続けることができます。電源グリッド、AC 入力ボックス、RTS モジュールの電源を切る必要はありません。

2. 電源装置のフィルターパネルを用意します。
3. 電源装置の上部および下部にある 2 つの脱落防止機構付きねじを緩めます。
4. 取り外しレバーを外側に引いてロックを解除します。
5. 電源装置を取り外します。
6. 電源装置のフィルターパネルを取り付け、空きスロットを塞ぎます。
7. 脱落防止機構付きねじを締めます。